

FICHES TECHNIQUES

rev. 00 - 20/10/2022

Raccord à 90° pour tube flexible ovale et grille

30101070



DESCRIPTIF


Raccord à 90° pour tube flexible ovale et grille.

Convient pour l'installation des deux grilles Lucina et Cloe sans aucun adaptateur


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Matériau: PP
- Finition bleue RAL 5015
- Poids 0,57 kg
- Débit maximum : 45 m³/h
- Température d'utilisation -25/+80 °C

DIMENSIONS

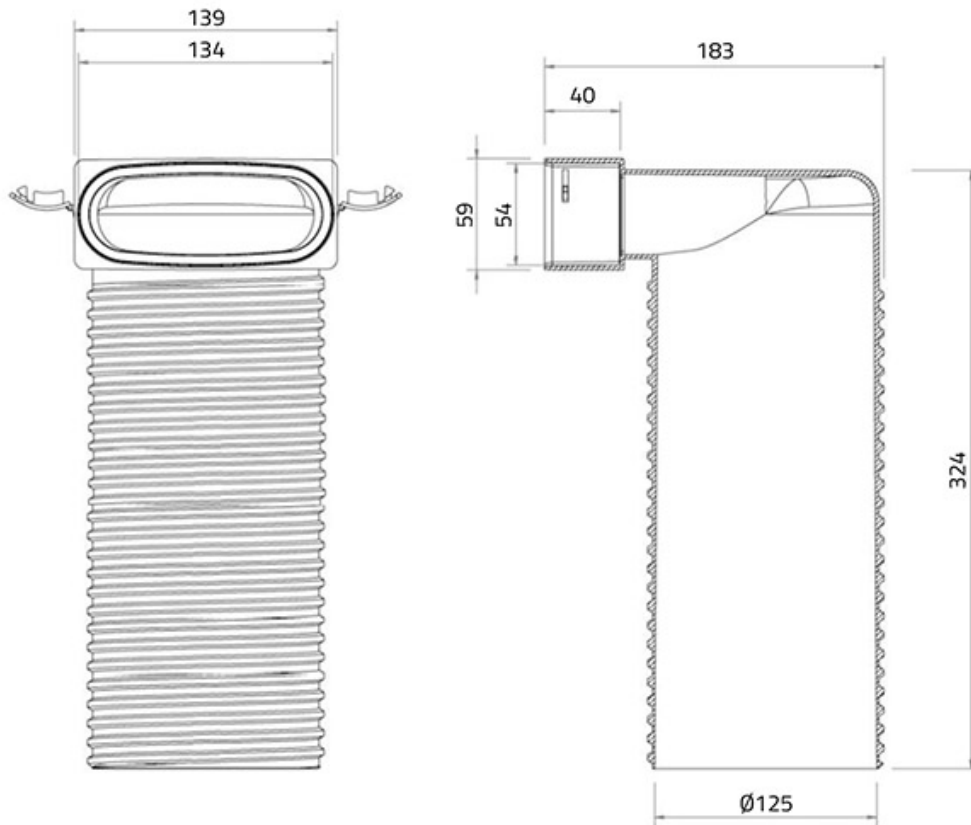

GRAPHIQUE DE PERTE DE PRESSION

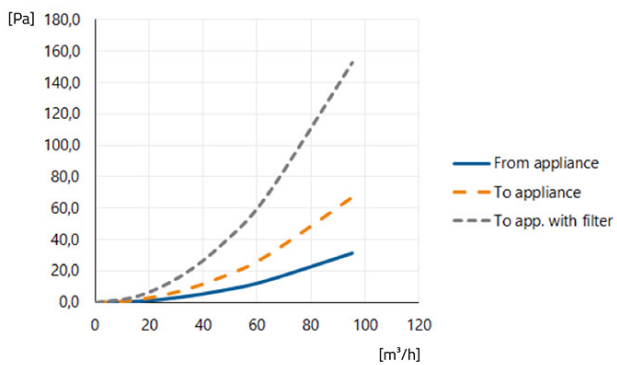

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
30101070	RACCORD À 90° POUR TUBE SOUPLE OVALE ET GRILLE