

Diffuseur linéaire avec déflecteur rotatif 2 fentes en aluminium peint blanc RAL 9016

- cod. PWC300052 - cod. PWC300053 - cod. PWC300054
- cod. PWC300055 - cod. PWC300056




DESCRIPTIF

Diffuseurs linéaires à 2 fentes en aluminium extrudé ou peint en blanc RAL 9016, avec déflecteurs réglables en polypropylène.

Ils peuvent être installés au plafond ou au mur, avec une hauteur d'installation de 2,6 m à 4 m.

La fixation se fait à l'aide de vis avant, fournies.

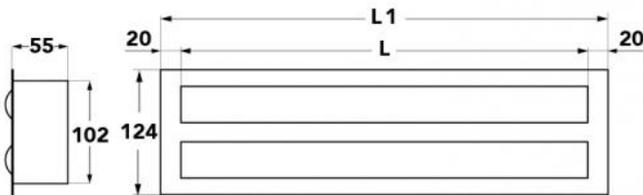

DIMENSIONS

CODE	L [mm]	L1 [mm]	DÉBIT D'AIR MIN/MAX (m³/h)
PWC300052	600	640	114 / 252
PWC300053	800	840	152 / 336
PWC300054	1000	1040	190 / 420
PWC300055	1500	1540	285 / 630
PWC300056	2000	2040	380 / 840

DONNÉES TECHNIQUES

	L	Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
PWC300052	600	0.0156	114	252	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300053	800	0.0208	152	336	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300054	1000	0.026	190	420	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300055	1500	0.039	285	630	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300056	2000	0.052	380	840	24	45	4.1	9.1	10	50

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC300052	DIFFUSEUR LINÉAIRE 2 EMPLACEMENTS AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF EN ALUMINIUM PEINT BLANC L. 600
PWC300053	DIFFUSEUR LINÉAIRE 2 EMPLACEMENTS AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF EN ALUMINIUM PEINT EN BLANC L. 800
PWC300054	DIFFUSEUR LINÉAIRE 2 EMPLACEMENTS AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF EN ALUMINIUM PEINT BLANC L. 1000
PWC300055	DIFFUSEUR LINÉAIRE 2 EMPLACEMENTS AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF EN ALUMINIUM PEINT BLANC L. 1500
PWC300056	DIFFUSEUR LINÉAIRE 2 EMPLACEMENTS AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF EN ALUMINIUM PEINT EN BLANC L. 2000

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.