

# SCHEMA TECNICA

rev. 00 - 20/10/2022

Raccordo a 90° per tubo flessibile ovale e griglia

30101070




## DESCRIZIONE

Raccordo a 90° per tubo flessibile ovale e griglia.  
Adatto per l'installazione delle due griglie Lucina e Cloe senza nessun adattatore


## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Materiale: PP
- Finitura blu RAL 5015
- Peso 0,57 kg
- Portata massima: 45 m<sup>3</sup>/h
- Temperatura di utilizzo -25/+80°C

## DIMENSIONI

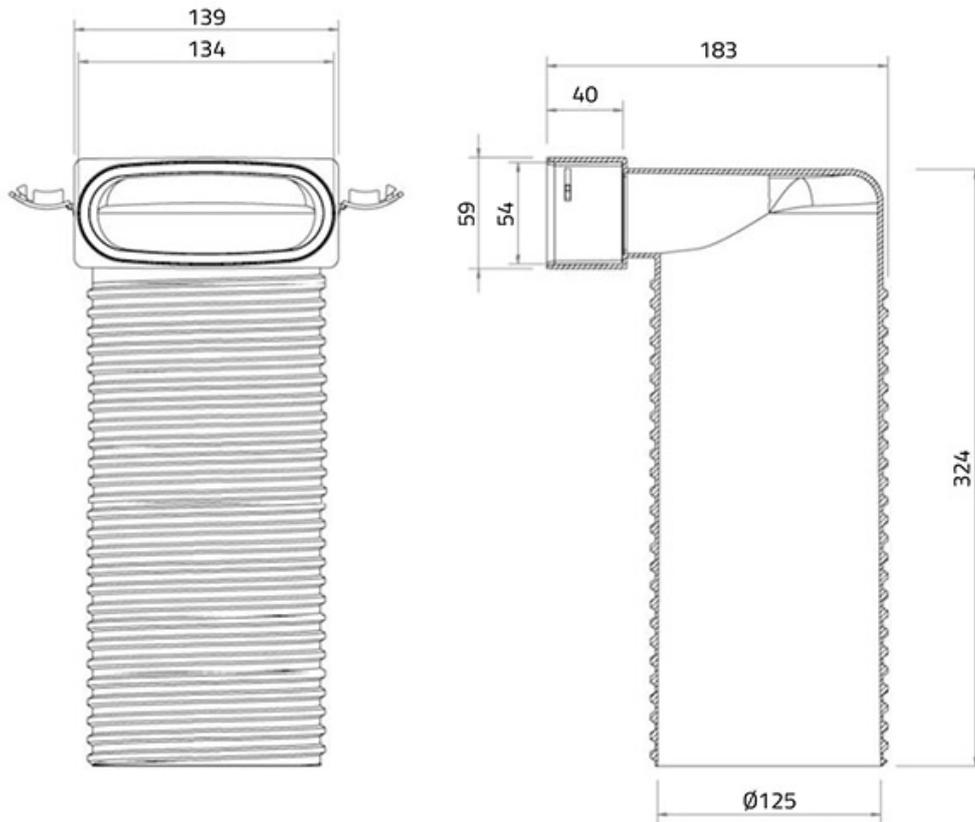

## GRAFICO PERDITA DI PRESSIONE

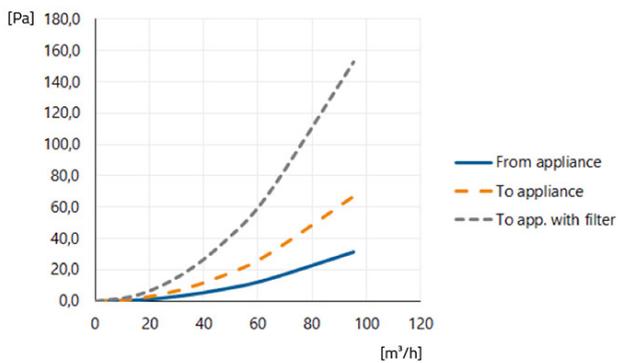

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
30101070	RACCORDO A 90° PER TUBO FLESSIBILE OVALE E GRIGLIA