

SCHEMA TECNICA

rev. 00 - 03/11/2023

SPK


supporto a pavimento in gomma vulcanizzata SBR

SCD500269 - SCD500270 - SCD500271



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato in gomma riciclata vulcanizzata
- Bulloneria di fissaggio in dotazione
- Consigliato per VRV - VRF

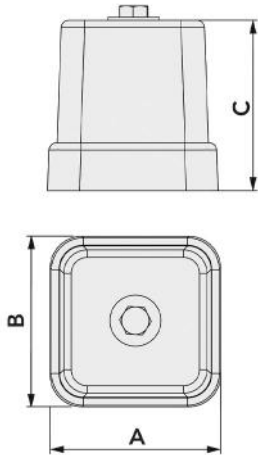

DIMENSIONI

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
SCD500269	70		60
SCD500270		80	
SCD500271	100		80

DATI TECNICI

CODICE	PORTATA MAX. [kg]	Ø VITE
SCD500269	100 kg / 1 pz	M8
SCD500270	150 kg / 1 pz	M8
SCD500271	200 kg / 1 pz	M8

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SCD500269	PIEDINO SPK 100 - 70x70x60 (CONF. 4 PZ)
SCD500270	PIEDINO SPK 150 - 80x80x80 (CONF. 4 PZ)
SCD500271	PIEDINO SPK 200 - 100x100x80 (CONF. 4 PZ)